

Riferimento 80157 – Reference 80157 – Référence 80157 – Referenznummer 80157

TORNIO A BANCO INCLINATO JUPITER mod. JT 250 – SLANT BED LATHE JUPITER type JT 250 - TOUR A BANC INCLINE JUPITER mod. JT 250 - SLANTBETT-DREHMASCHINE JUPITER JT 250





Tornio da ripresa ASA 8" con autocentrante diametro 250 mm passaggio barra 75 mm e torretta a 12 posizioni. Tornio predisposto per lavorazioni da barra con presetting utensili e contropunta.

ASA 8 "pick-up lathe with self-centering chuck dia. 250 mm with bar capacity 75 mm and 12-position turret. Lathe also designed for bar machining with tool presetting and tailstock.


Tour de reprise ASA 8 "avec passage de barre 75 mm et mandrin de diamètre 250 mm avec tourelle à 12 positions. Tour conçu pour l'usinage de barres avec pré réglage d'outils et contrepointe.

ASA 8-Zoll-Pick-up-Drehmaschine mit selbstzentrierendem Stangendurchgang mit einem Durchmesser von 75 mm und einem Revolver mit 12 Positionen. Drehmaschine für die Stangenbearbeitung mit Werkzeugvoreinstellung und Reitstock..

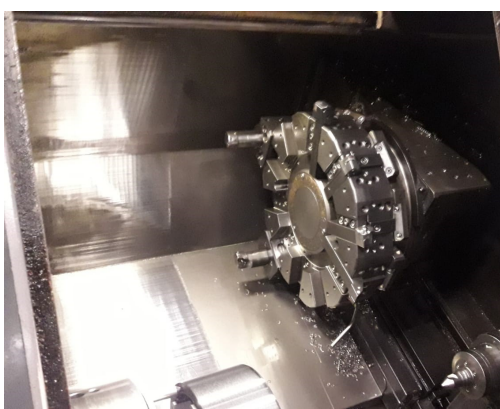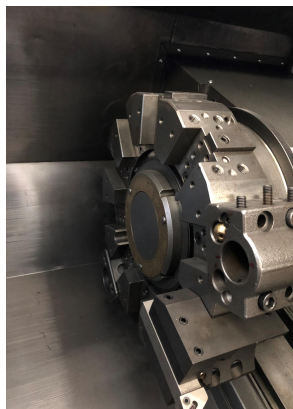



Area di lavoro – Working area – Zone d'usinage – Arbeitsbereich

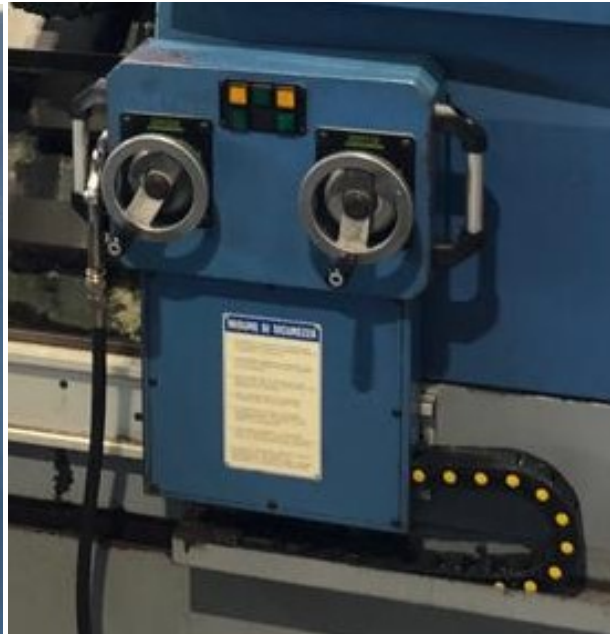

Unità di Governo FAGOR 8055 – FAGOR 8055 CNC unit – Volantini elettronici remotati - Handwheel pulse generators
 Commande Numérique FAGOR 8055 – MSC – 8055 FAGOR Manivelles électroniques - Handrad impulsegeber
 Steuerung

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES – DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE MERKMALE	
Modello – <i>Model</i> – Modèle – <i>Modell</i>	JUPITER JT 250
Controllo numerico – <i>CNC unit</i> – Commande Numérique - <i>CNC-Steuerung</i>	FAGOR 8055
Anno di costruzione – <i>Manufacturing year</i> - Année de fabrication - <i>Baujahr</i>	1997 – 2020 CERTIFICAZIONE
Sistema di misura – <i>Measuring system</i> - Système de mesure - <i>Messsystem</i>	encoder
Diametro rotante sul bancale – <i>Swinging diameter over the bench</i> – Diamètre tournant sur le banc - <i>Schwingdurchmesser auf der bank</i>	mm 520
Diametro tornibile max – <i>Max turning diameter</i> – Diamètre maxi de tournage- <i>Schwingdurchmesser</i>	mm 340
Diametro tornibile sul carro – <i>Turning diameter on carriage</i> – Diamètre de tournage sur le banc - <i>Schwingdurchmesser am Schlitten</i>	mm 300
Lunghezza max tornibile – <i>Max turning length</i> – Longueur maxi de tournage - <i>maximale Drehlänge</i>	mm 530
Attacco mandrino – <i>Spindle nose</i> – Néz de broche - <i>Spindel Nase</i>	ASA 8"
Foro mandrino – <i>Spindle bore</i> – Alésage de broche - <i>Spindelbohrung</i>	mm. 75
Velocità mandrino – <i>Spindle speed range</i> Vitesse de broche - <i>Spindeldrehzahlbereich</i>	min/max 1/min 40÷4200
Gamma velocità – <i>Spindle speeds</i> – Gammes de vitesse de broche - <i>Spindeldrehzahlen</i>	N° 1
Cambio gamma – <i>Gearbox</i> – Boîte de vitesse - <i>Bereichsänderung</i>	No
Corsa carro trasversale X – <i>X axis stroke</i> – Course axe X - <i>X-Achse Hub</i>	mm 160(130+30)
Corsa longitudinale asse Z – <i>Z axis stroke</i> – Course axe Z - <i>Z-Achse Hub</i>	mm 520
Spostamento rapidi carri – <i>Rapid Traverse</i> – Déplacement en rapide :	
Asse Z – <i>Z axis</i> – Axe X- <i>X-Achse</i>	mm/1' 12000
Asse x – <i>X azis</i> – Axe Z - <i>Z-Achse</i>	mm/1' 15000
Potenza motore mandrino – <i>Spindle motor power</i> – Puissance du moteur de broche - <i>Spindelmotor Leistung</i>	Kw 22 – 33
Peso macchina – <i>Machine weight</i> – Poids machine - <i>Maschinengewicht</i>	Kg 4500
Imgombri – <i>Overall machines dimensions</i> – Dimensions machine - <i>Maschinengesamtmaße</i>	2860x1520x H 1755
ACCESSORI – ANCILLARY EQUIPMENTS – ACCESSOIRES - ZUBEHÖR	
Evacuatore trucioli – <i>Chip Conveyor</i> – Convoyeur à copeaux - <i>Späneförderer</i>	
Autocentrante idraulico – <i>hydraulic chuck</i> – Mandrin hydraulique - <i>Hydraulique Fütter (SP#1)</i>	
Cilindro autoc. con passaggio barra – <i>hole through spindle</i> – broche avec passage de barre - <i>Loch durch die Spindel</i>	
Presetting utensili – <i>Tool presetter</i> – bras de jauge d'outils – <i>Werkzeugvoreinsteller</i>	
Torretta bidirezionale a 12 posizioni – <i>Bidirectional 12 position turret</i> – tourelle bidirectional a 12 positions - <i>Bidirektionaler 12-Positionen-Revolver</i>	